


| PERFORMANS | Birim | UA6P | UA12P |
|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TAŞIMA KAPASİTESİ | Kişi | 6+ 1 | 12+1 |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | KG | 3260 | 3760 |
| HIZ | km/saat | 0 -8 | 0-8 |
| MAK. TIRMANMA AÇISI | (°) | 20° | 20° |
| MOTOR | | | |
| MOTOR (STANDART) | | KUBOTA V3800-DI-TE | KUBOTA V3800-DI-TE |
| MOTOR GÜCÜ | | 100HP-72,8kW @ 2600RPM | 100HP-72,8kW @ 2600RPM |
| YAKIT TİPİ | | DİZEL | DİZEL |
| HACİM | cm ³ | 3769 | 3769 |
| SİLİNDİRLER | | 4 | 4 |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | | SIVI | SIVI |
| HİDROLİK SİSTEM (REXROTH BOSCH) | | | |
| YÜRÜYÜŞ POMPALARI | | 45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar | 45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar |
| KUMANDA | | JOYSTİK | JOYSTİK |
| FRENLER | | HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ | HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ |
| SIVI KAPASİTELERİ | | | |
| YAKIT DEPO | lt | 54 | 54 |
| HİDROLİK YAĞ | lt | 100 | 100 |
| MOTOR YAĞ | lt | 10 | 10 |
| ELEKTRİK SİSTEM | | | |
| BATARYA (AKÜ) | | 12V - 105A | 12V - 105A |
| LASTİK | | | |
| LASTİK | | 12 × 16,5 STANDART | 12 × 16,5 STANDARD |
| JANT | | 12X16.5 | 12X16.5 |
| EBATLAR | | | |
| UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK | mm | 2950 x 1700 x 1950 | 4370 x 1700 x 1950 |

ALPİN İLK YARDIM VE TAHLİSİYE ARACI

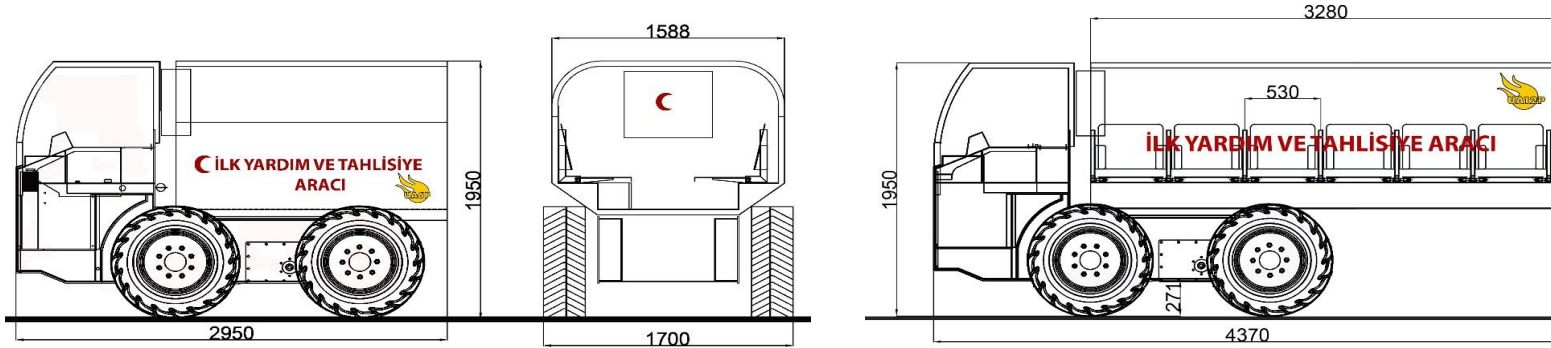

| | Birim | UA6P | UA12P |
|---------------------------|-------|-------------|-----------------|
| TAŞIMA KAPASİTESİ | kişi | 6+1 | 12+1 |
| KABİN YÜKSEKLİĞİ | mm | 1950 | 1950 |
| TOPLAM UZUNLUK | mm | 2950 | 4370 |
| GENİŞLİK | (°) | 1700 | 1700 |
| YERDEN YÜKSEKLİK | mm | 270 | 270 |
| KOLTUN ENİ | mm | 530 | 530 |
| LASTİK ÇEŞİTLERİ | | EBAT | TUBETYPE |
| STANDART LASTİK | | 12X16.5 | TUBETYPE |
| DOLGU LASTİK | | 12X16.5 | TUBELESS |
| DONANIM | | | |
| ÖN FARLAR | | • | • |
| KORNA | | • | • |
| JOYSTİK KUMANDA | | • | • |
| HİDROSTATİK ŞANZIMAN | | • | • |
| HİDROSTATİK YAĞ SOĞUTUCU | | • | • |
| ÜÇ ELEMANLI HAVA FİLTRESİ | | • | • |
| YAKIT VE SU AYIRICI | | • | • |
| KOLTUKLAR | | • | • |
| İLK YARDIM ÇANTASI | | • | • |