


PERFORMANS	Birim	UA6P	UA12P
TAŞIMA KAPASİTESİ	Kişi	6+ 1	12+1
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	KG	3260	3760
HIZ	km/saat	0 -8	0-8
MAK. TIRMANMA AÇISI	(°)	20°	20°
<b>MOTOR</b>			
MOTOR (STANDART)		KUBOTA V3800-DI-TE	KUBOTA V3800-DI-TE
MOTOR GÜCÜ		100HP-72,8kW @ 2600RPM	100HP-72,8kW @ 2600RPM
YAKIT TİPİ		DİZEL	DİZEL
HACİM	cm <sup>3</sup>	3769	3769
SİLİNDİRLER		4	4
SOĞUTMA SİSTEMİ		SIVI	SIVI
<b>HİDROLİK SİSTEM (REXROTH BOSCH)</b>			
YÜRÜYÜŞ POMPALARI		45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar	45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar
KUMANDA		JOYSTİK	JOYSTİK
FRENLER		HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ	HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ
<b>SIVI KAPASİTELERİ</b>			
YAKIT DEPO	lt	54	54
HİDROLİK YAĞ	lt	100	100
MOTOR YAĞ	lt	10	10
<b>ELEKTRİK SİSTEM</b>			
BATARYA (AKÜ)		12V - 105A	12V - 105A
<b>LASTİK</b>			
LASTİK		12 × 16,5 STANDART	12 × 16,5 STANDARD
JANT		12X16.5	12X16.5
<b>EBATLAR</b>			
UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK	mm	2950 x 1700 x 1950	4370 x 1700 x 1950

## ALPİN İLK YARDIM VE TAHLİSİYE ARACI

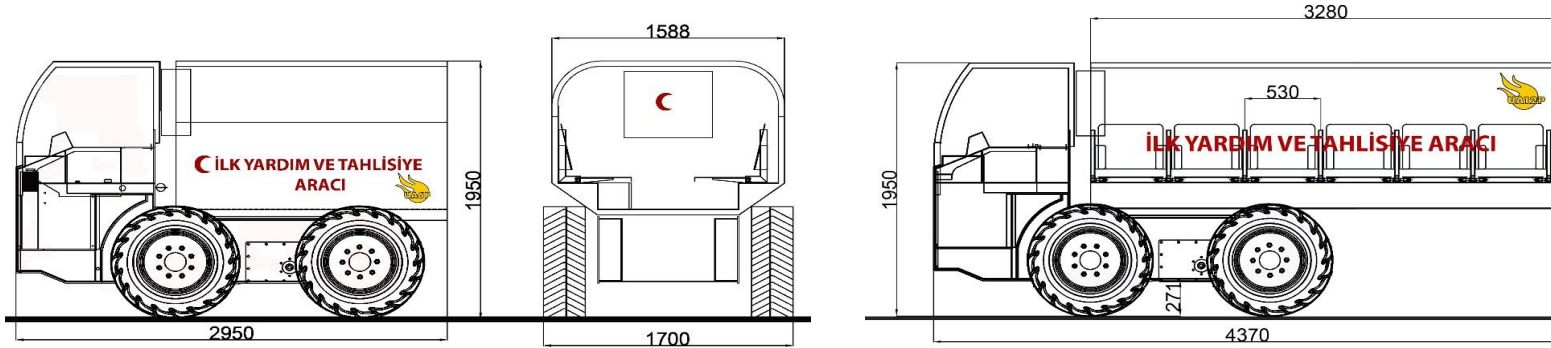

	Birim	UA6P	UA12P
TAŞIMA KAPASİTESİ	kişi	6+1	12+1
KABİN YÜKSEKLİĞİ	mm	1950	1950
TOPLAM UZUNLUK	mm	2950	4370
GENİŞLİK	(°)	1700	1700
YERDEN YÜKSEKLİK	mm	270	270
KOLTUN ENİ	mm	530	530
<b>LASTİK ÇEŞİTLERİ</b>		<b>EBAT</b>	<b>TUBETYPE</b>
STANDART LASTİK		12X16.5	TUBETYPE
DOLGU LASTİK		12X16.5	TUBELESS
<b>DONANIM</b>			
ÖN FARLAR		•	•
KORNA		•	•
JOYSTİK KUMANDA		•	•
HİDROSTATİK ŞANZIMAN		•	•
HİDROSTATİK YAĞ SOĞUTUCU		•	•
ÜÇ ELEMANLI HAVA FİLTRESİ		•	•
YAKIT VE SU AYIRICI		•	•
KOLTUKLAR		•	•
İLK YARDIM ÇANTASI		•	•