


PERFORMANS	Birim	MT100
YÜKLEME KAPASİTESİ	KG	4000
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	KG	3260
HIZ	km/saat	0 -8
MAK. TIRMANMA AÇISI	(°)	20°
<b>MOTOR</b>		
MOTOR (STANDART)		KUBOTA V3800-DI-TE
MOTOR GÜCÜ		100HP-72,8kW @ 2600RPM
YAKIT TİPİ		DİZEL
HACİM	cm <sup>3</sup>	3769
SİLİNDİRLER		4
SOĞUTMA SİSTEMİ		SIVI
<b>HİDROLİK SİSTEM (REXROTH BOSCH)</b>		
YÜRÜYÜŞ POMPALARI		45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar
ATAŞMAN POMPASI		32 cc 180 bar
KUMANDA		JOYSTİK
FRENLER		HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ
<b>SIVI KAPASİTELERİ</b>		
YAKIT DEPO	lt	54
HİDROLİK YAĞ	lt	100
MOTOR YAĞ	lt	10
<b>ELEKTRİK SİSTEM</b>		
BATARYA (AKÜ)		12V - 105A
<b>LASTİK</b>		
LASTİK		12 × 16,5 STANDART
JANT		12 × 16,5

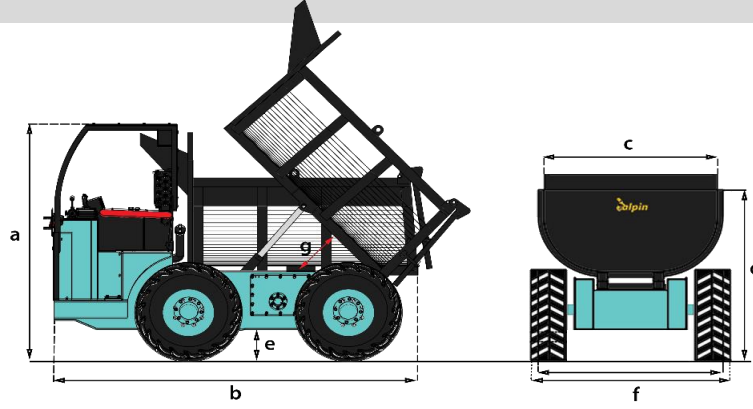

	Birim	MT100
KASA KAPASİTESİ	m <sup>3</sup>	2
KABİN YÜKSEKLİĞİ (a)	mm	1870
TOPLAM UZUNLUK (b)	mm	3000
KASA GENİŞLİĞİ (c)	(°)	1480
KASA YÜKSEKLİĞİ (d)	mm	1600
YERDEN YÜKSEKLİK (e)	mm	270
DIŞTAN DIŞA TEKERLEKLER ARASI GENİŞLİK (f)	mm	1580-1770
TAŞIMA POZİSYONUNDA BOŞALTIMA AÇISI (g)	(°)	50°

LASTİK SEÇENEKLERİ	EBAT	TUBETYPE
STANDART LASTİK	12X16.5	TUBETYPE

**DONANIM**

ÖN FARLAR	•
KORNA	•
JOYSTİK KUMANDA	•
HİDROSTATİK ŞANZİMAN	•
HİDROSTATİK YAĞ SOĞUTUCU	•
ÜÇ ELEMANLI HAVA FİLTRESİ	•
YAKIT VE SU AYIRICI	•
HİDROLİK EL FRENİ	•