


ALPİN İLK YARDIM VE TAHLİSİYE ARACI

PERFORMANS	Birim	UA6P	UA12P
TAŞIMA KAPASİTESİ	KİŞİ	6+ 1	12+1
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	KG	3260	3760
HIZ	km/saat	0 -8	0-8
ÇİFT HIZ	km/saat	NA	NA
MAK. TIRMANMA AÇISI	(°)	20°	20°
MOTOR			
MOTOR (STANDART)		KUBOTA V3800-DI-TE	KUBOTA V3800-DI-TE
MOTOR GÜCÜ		100HP-72,8kW @ 2600RPM	100HP-72,8kW @ 2600RPM
YAKIT TİPİ		DİZEL	DİZEL
HACİM	cm ³	3769	3769
SİLİNDİRLER		4	4
SOĞUTMA SİSTEMİ		SIVI	SIVI
HİDROLİK SİSTEM (REXROTH BOSCH)			
YÜRÜYÜŞ POMPALARI		45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar	45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar
KUMANDA		JOYSTİK	JOYSTİK
FRENLER		HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ	HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ
SIVI KAPASİTELERİ			
YAKIT DEPO	lt	54	54
HİDROLİK YAĞ	lt	100	100
MOTOR YAĞ	lt	10	10
ELEKTRİK SİSTEM			
BATARYA (AKÜ)		12V - 105A	12V - 105A
LASTİK			
LASTİK		12 × 16,5 STANDART	12 × 16,5 STANDARD
JANT		9.75	9.75
EBATLAR			
UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK	mm	2950 x 1700 x 1950	4370 x 1700 x 1950

ALPİN İLK YARDIM VE TAHLİSİYE ARACI

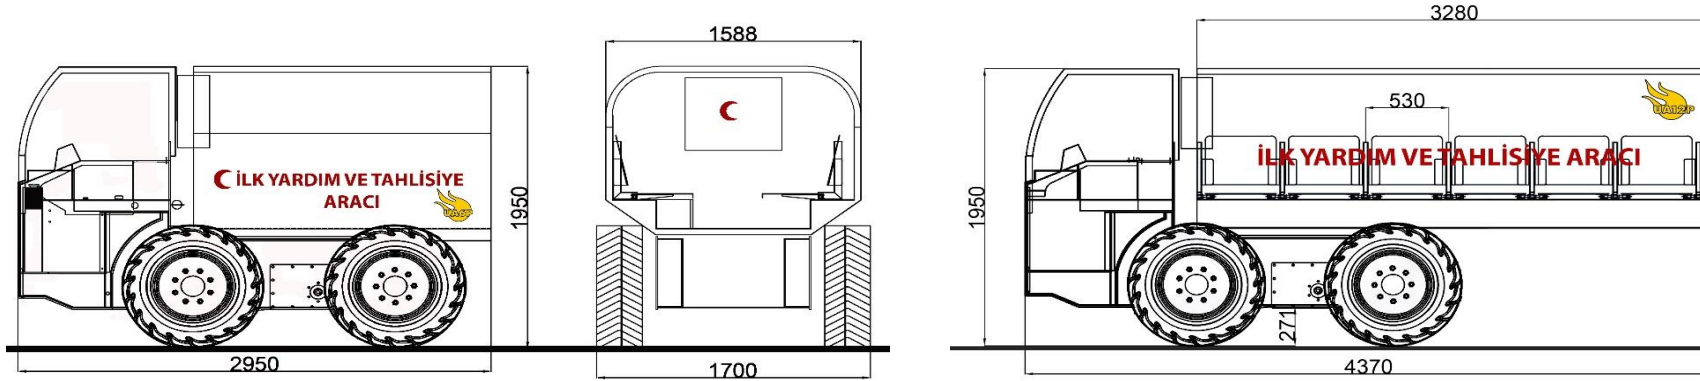

	Birim	UA6P	UA12P
TAŞIMA KAPASİTESİ	Kişi	6+1	12+1
KABİN YÜKSEKLİĞİ	mm	1950	1950
TOPLAM UZUNLUK	mm	2950	4370
GENİŞLİK	(°)	1700	1700
YERDEN YÜKSEKLİK	mm	270	270
KOLTUN ENİ	mm	530	530
LASTİK ÇEŞİTLERİ		EBAT	TUBETYPE
STANDART LASTİK		12X16.5	TUBETYPE
DOLGU LASTİK		12X16.5	TUBELESS
DONANIM			
ÖN FARLAR		•	•
KORNA		•	•
JOYSTİK KUMANDA		•	•
HİDROSTATİK ŞANZİMAN		•	•
HİDROSTATİK YAĞ SOĞUTUCU		•	•
ÜÇ ELEMANLI HAVA FİLTRESİ		•	•
YAKIT VE SU AYIRICI		•	•
KOLTUKLAR		•	•
İLK YARDIM ÇANTASI		•	•