


ALPIN MİNİ TAŞIYICI MT SERİSİ

PERFORMANS	Birim	MT100
YÜKLEME KAPASİTESİ	KG	4000
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	KG	3260
HIZ	km/saat	0 -8
ÇİFT HIZ	km/saat	NA
MAK. TIRMANMA AÇISI	(°)	20°
MOTOR		
MOTOR (STANDART)		KUBOTA V3800-DI-TE
MOTOR GÜCÜ		100HP-72,8kW @ 2600RPM
YAKIT TİPİ		DİZEL
HACİM	cm ³	3769
SİLİNDİRLER		4
SOĞUTMA SİSTEMİ		SIVI
HİDROLİK SİSTEM (REXROTH BOSCH)		
YÜRÜYÜŞ POMPALARI		45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar
ATAŞMAN POMPASI		32 cc 180 bar
KUMANDA		JOYSTİK
FRENLER		HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ
SIVI KAPASİTELERİ		
YAKIT DEPO	lt	54
HİDROLİK YAĞ	lt	100
MOTOR YAĞ	lt	10
ELEKTRİK SİSTEM		
BATARYA (AKÜ)		12V - 105A
LASTİK		
LASTİK		12 × 16,5 STANDART
JANT		9.75

ALPİN MİNİ TAŞIYICI MT SERİSİ

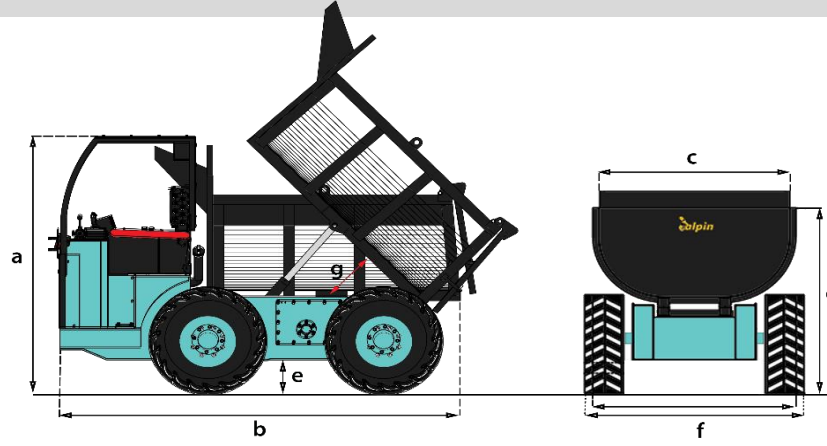

	Birim	MT100
KASA KAPASİTESİ	m ³	2
KABİN YÜKSEKLİĞİ (a)	mm	1870
TOPLAM UZUNLUK (b)	mm	3000
KASA GENİŞLİĞİ (c)	(°)	1480
KASA YÜKSEKLİĞİ (d)	mm	1600
YERDEN YÜKSEKLİK (e)	mm	270
TEKERLEKLER ARASI GENİŞLİK (f)	mm	1580-1770
TAŞIMA POZİSYONUNDA BOŞALTMA AÇISI (g)	(°)	50°

LASTİK SEÇENEKLERİ	EBAT	TUBETYPE
STANDART LASTİK	12X16.5	TUBETYPE
DOLGU LASTİK	12X16.5	TUBELESS

DONANIM

ÖN FARLAR	•
KORNA	•
JOYSTİK KUMANDA	•
HİDROSTATİK ŞANZİMAN	•
HİDROSTATİK YAĞ SOĞUTUCU	•
ÜÇ ELEMANLI HAVA FİLTRESİ	•
YAKIT VE SU AYIRICI	•
HİDROLİK EL FRENİ	•